

自行车-A  
 (自行车) 自行车





- 自行车 ...
- 重量 ...17.5kg
- 车架 ... ×
- 车架 ...
- 车架 ...168× 58× 99cm
- 车架 ...96.5× 35× 74cm
- 车架 ...cm
- 车架 ...kg
- 车架



◆ 自行车  
 I 自行车




- ① 自行车 ...
- ② 自行车 ...
- ③ 自行车 ...
- ④ 自行车 ...
- ⑤ 自行车 ...

自行车






II 自行车

- ① 自行车 ...
- ② 自行车 ...
- ③ 自行车 ...





### III 座席の取り付け

- ① 座席の裏面に付いたネジを、座席支柱のネジ穴に挿入する。
- ② 座席支柱のネジを、座席支柱のネジ穴に挿入する。
- ③ 座席支柱のネジを、座席支柱のネジ穴に挿入する。






### IV 電池の取り付け

- ① 電池の裏面に付いたネジを、電池ホルダーのネジ穴に挿入する。
  - ② 電池ホルダーのネジを、電池ホルダーのネジ穴に挿入する。
- ※ 電池の裏面に付いたネジを、電池ホルダーのネジ穴に挿入する。

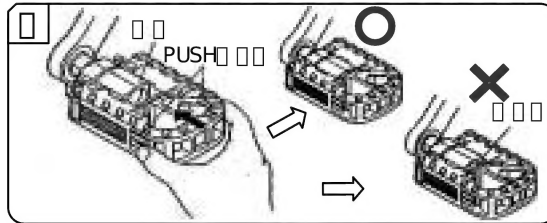

### ◆ 前変速機の調整

- ① 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。
- ② 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。
- ③ 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。
- ④ 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。
- ⑤ 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。
- ⑥ 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。
- ⑦ 前変速機のネジを、前変速機のネジ穴に挿入する。



A side-profile photograph of a white and red MTX folding bicycle. The frame is white with red accents on the front fork, rear dropouts, and the seat post. The brand name 'Switzsport' is printed in black on the main frame tube, accompanied by a small red Swiss flag logo. Below it, 'MTX' is printed in red. The bicycle features 20-inch wheels with white spokes and black tires. It has a black saddle with red side panels, silver handlebars, and a silver chain drive. A silver kickstand is visible near the bottom bracket. The background is a plain, light-colored surface.

[illegible]

